

6

Полкодержатели



Delta — полкодержатель

Преимущества:

- Предназначен для крепления к стене различных типов полок (деревянных, стеклянных).
- Удобен в монтаже: стеновая планка крепится к стене на саморезы, полкодержатель защелкивается.
- Имеет вертикальную регулировку.



Delta для деревянной полки


Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Для полки глубиной, мм	Нагрузка	
6005	замак / алюминий	10С	250	25 кг на каждые 200 мм длины полки	4
6005	замак / алюминий	10С	340	15 кг на каждые 280 мм длины полки	4

В комплекте: 2 полкодержателя; 2 стеновые планки; 4 дюбеля; 4 стеновых самореза; 2 регулировочных планки; 4 самореза.

Delta для стеклянной полки

Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Для полки глубиной, мм	Нагрузка	
6006	замак / алюминий	10С	250	25 кг на каждые 200 мм длины полки	4
6006	замак / алюминий	10С	340	15 кг на каждые 280 мм длины полки	4

В комплекте: 2 полкодержателя; 2 стеновые планки; 4 дюбеля; 4 стеновых самореза; 2 регулировочных планки; 4 самореза.







Navy – полкодержатель

Преимущества:


- Может использоваться для крепления полок из дерева, стекла, пластика, ДСП и других материалов.
- Имеет многовариантный диапазон регулировки в зависимости от толщины полки от 6 до 40 мм.
- Выпускается в различных покрытиях: хром глянцевый, алюминий, нержавеющая сталь.
- Выдерживает максимальную нагрузку 30 кг.
- В комплекте: 2 полкодержателя и набор креплений.




Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Толщина полки, мм	
<i>BEST</i> 7018	алюминий	1А	от 6 до 18	70
<i>BEST</i> 7018	алюминий	10С	от 6 до 18	70
<i>BEST</i> 7018	алюминий	4В	от 6 до 18	70



Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Толщина полки, мм	
<i>BEST</i> 7020	алюминий	1А	от 20 до 40	24
<i>BEST</i> 7020	алюминий	10С	от 20 до 40	24
<i>BEST</i> 7020	алюминий	4В	от 20 до 40	24



Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Толщина полки, мм	
<i>NEW</i> 7022	замак / алюминий	1А	от 25 до 50	24
<i>NEW</i> 7022	замак / алюминий	10С	от 25 до 50	24
<i>NEW</i> 7022	замак / алюминий	4В	от 25 до 50	24



Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Толщина полки, мм	
<i>NEW</i> 7054	замак / алюминий	1А	от 33 до 58	24
<i>NEW</i> 7054	замак / алюминий	10С	от 33 до 58	24
<i>NEW</i> 7054	замак / алюминий	4В	от 33 до 58	24


Tusano – полкодержатель

Преимущества:

- Может использоваться для крепления полок из дерева, стекла, пластика, ДСП и других материалов.
- Имеет многовариантный диапазон регулировки в зависимости от толщины полки от 6 до 40 мм.
- Выпускается в различных покрытиях: хром глянцевый, алюминий, латунь глянцевая, бронза.
- Выдерживает максимальную нагрузку 50 кг.

	Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Толщина полки, мм	
BEST	666	замак	1А	от 6 до 40	24
BEST	666	замак	10С	от 6 до 40	24
BEST	666	замак	2А	от 6 до 40	24
BEST	666	замак	2В	от 6 до 40	24

В комплекте: 2 полкодержателя; 2 пластиковых дюбеля; 2 самореза.




Tusaneto – полкодержатель

Преимущества:

- Может использоваться для крепления полок из дерева, стекла, пластика, ДСП и других материалов.
- Имеет многовариантный диапазон регулировки в зависимости от толщины полки от 5 до 16 мм.
- Выпускается в различных покрытиях: хром глянцевый, алюминий, латунь глянцевая, бронза, золото.
- Выдерживает максимальную нагрузку 30 кг.

	Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-1)	Толщина полки, мм	
	530	замак	20А	от 5 до 16	100
BEST	530	замак	1А	от 5 до 16	100
BEST	530	замак	10С	от 5 до 16	100
BEST	530	замак	2А	от 5 до 16	100
BEST	530	замак	2В	от 5 до 16	100





В комплекте: 2 полкодержателя; 2 пластиковых дюбеля; 2 самореза.



Tenti-8 — полкодержатель металлический

Преимущества:

- После монтажа полностью скрыт полкой.
- Выдерживает нагрузку до 10 кг на один полкодержатель.
- Позволяет регулировать полку по двум направлениям.

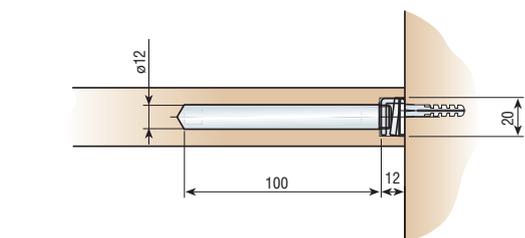

BEST





Артикул

632500105



100

В комплекте: 1 полкодержатель;
4 пластиковых дюбеля (ø6 x 30 мм);
4 шурупа (ø 4,5 x 35 мм).

Схема монтажа полкодержателя Tenti-8

- 1 Прикрепите планку к стене при помощи дюбелей и шурупов, затем на нее установите стержень.
- 2 Овальные отверстия обеспечивают более точное выравнивание. Горизонтальная установка достигается движением стержня вдоль планки. Наклонная установка обеспечивается поворотом стержня.
- 3 Затем закрепите планку в нужном положении при помощи двух других дюбелей с шурупами, чтобы избежать смещение полки с установленной позиции.
- 4 В заключение установите полку. При необходимости она с легкостью снимается.

Полкодержатель декоративный

Артикул	Материал	Цвет (см. стр. 1-18)	Длина, мм	ø, мм	
6940	замак	22	21	4,5	2700